



Excellent Performance LED Drivers



Tamaño pequeño

XLG Series

3 in 1
Dimming

IP67

5
Years
Warranty

25W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 240W

- Controlador LED diseño modo de potencia constante
- Entrada Universal 100~305 Vca (Clase I)
- Función de PFC incorporada
- Cable AC/DC con certificado global
- Protección contra sobretensiones: 6Kv/ 4Kv (10 Kv /6Kv opcional)
- Cumple con todos los requerimientos IEC 61347/GB7000 y UL 8750
- Circuito de atenuación con aislamiento
- 5 años de garantía



CATALOG




WEBSITE

www.meanwell.com.ar

📍 www.industrialcontroles.com.ar
☎ +54-11-4883-0102/03
✉ ventas@industrialcontroles.com.ar

CODIFICACION

XLG - 150 I - L -

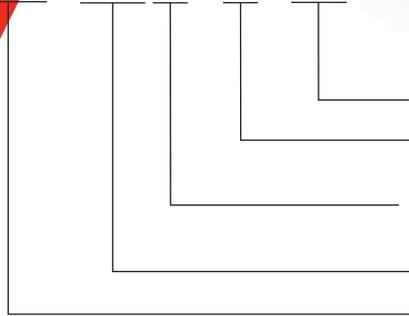

Opciones de modo de función, ver detalles en la tabla anexa.

Tensión de salida nominal (12V/24V or L/M/H)

Versión Standar / I: Versión India

Potencia de salida: 25/50/75/100/150/200/240W

Nombre de la serie

Tipo	Función	Nota
Vacio	Corriente y Tensión de salida fija p/entornos hostiles	Bajo Solicitud
A	Corriente de salida ajustable vía potenciómetro	En stock
AB	Corriente de salida ajustable vía potenciómetro y sist. de dimerización	En stock
	3 en 1 (0~10Vdc and 10V PWM)	

Nota: los modelos de 12V y 24V sin tipo AB

APLICACIONES

- ✓ Iluminación de Edificios
- ✓ Iluminación de Escenarios
- ✓ Iluminación en Estadios
- ✓ Iluminación Pública
- ✓ Iluminación p/Pesca
- ✓ Iluminación Industrial
- ✓ Reflectores
- ✓ Iluminación p/Horticultura
- ✓ Fuente de alimentación DMX

XLG SERIES FAMILIA DE MODELOS

Salida / Modo	12V	24V	Tipo L	Tipo M	Tipo H (56V)	Dimensión (mm)
XLG-025W	X	X	X	X	250~1050 mA	105x63x30
XLG-050W	X	X	X	X	530~2100 mA	105x63x30
XLG-075W	5A	3.1A	700~1050 mA	X	1300~2100 mA	140x63x30
XLG-100W	8A	4A	700~1050 mA	X	1750~2700 mA	140x63x30
XLG-150W	12.5 A	6.25A	700~1050 mA	1400~2100 mA	2680~4100 mA	180x63x35
XLG-200W	16 A	8.3A	700~1050 mA	X	3500~5500 mA	199x63x35
XLG-240W	X	X	700~1050 mA	1400~2100 mA	4280~6600 mA	219x63x35

X: no disponible